


JUNIOR CE - REF. J30 SA - 201212

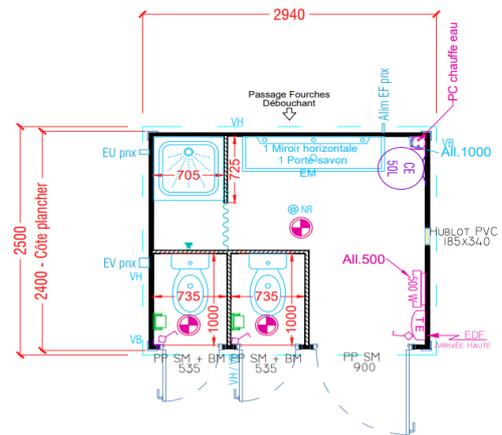

Dimension: L2940mm x l 2500mm x H 2700mm HSP 2266mm - Panneaux 35mm

Ossature	Poteaux et chéneaux en profilés pliés galvanisés Longerons plancher en profilés pliés galvanisés Finition Structure peinture satinée polyuréthane blanc RAL 9002 Finition Chéneaux peinture satinée polyuréthane blanc RAL 9002
Toiture	Tôles galvanisées autoportantes 63/100ème Plafond bac acier laqué blanc Isolation 100mm de laine de verre avec pare vapeur (K=0,4W/m²K)
Plancher	Solivage en tubes rectangulaires 80x40 - grenillés époxy-zinc Aggloméré hydrofuge 22mm (charge admissible 250Kg/m²) Revêtement de sol U3P3 Taralay Initial Compact Strada-Ciment (compact)
Parois extérieures	Panneaux sandwich 35 mm - composés de deux tôles d'acier galvanisé laqué blanc, 2 faces nervurées, âme isolante en mousse polyuréthane 40 kg/m³ (K = 0,57 W/m²K)
Cloisons	Panneaux sandwich 35 mm - composés de deux tôles d'acier galvanisé laqué blanc, 2 faces nervurées, âme isolante en mousse polyuréthane 40 kg/m³ (K = 0,57 W/m²K)
Menuiseries extérieures	2 portes pleines SM, contre cadre en aluminium laqué blanc, dim. L x H 600 x 2140 cylindre à clé, 1 porte pleine SM, contre cadre en aluminium laqué blanc, dim. L x H 900 x 2140 cylindre à clé, serrure 1 point 2 Bouton moleté 1 hublot fixe en PVC blanc, dim. L x H 185 x 340
Electricité conforme à la norme NFC15-100	3 globes intérieurs 60W (étanche) LED 3 interrupteurs simples en saillie (étanche) 1 convecteur 500 W ERP - fil pilote 6 ordes-blanc 1 tableau de distribution (220 V mono) avec protection 30 mA assurée par disjoncteur différentiel et disjoncteurs divisionnaires (étanche) Alimentation EDF - en Panneaux avec Boîte Plexo
Sanitaires	1 chauffe eau mural de 50 litres + Groupe de sécurité avec évacuation non raccordée 1 mitigeur thermostatique 1 vanne d'arrêt avec réducteur de pression - 1 bouchon purge circuit - 1 robinet de puisage EF 1 rampe lavabo en polyester 3 points (robinetterie 1 tête eau mitigée) avec 1 miroirs et 1 porte-savon 1 douche 700x700 en grès, pomme de douche eau mitigée avec flexible, 1 rideau et 1 patère 2 WC à l'anglaise en grès avec porte-papier 1 bonde de sol diamètre 50 non raccordée 3 ventilations basses 3 ventilations hautes Distribution multicouche - Evacuation PVC Sortie en panneaux
Manutention	Passage de fourches (débouchant) 4 points d'élingage en haut et en bas