


JUNIOR CE - REF. J30 SU anglais - 201213

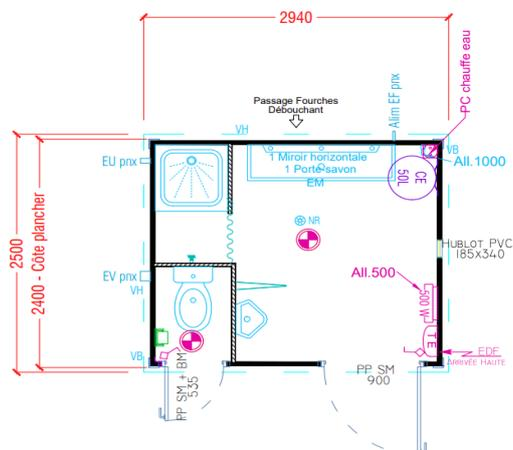

Dimension: L2940mm x l 2500mm x H 2700mm HSP 2266mm - Panneaux 35mm

Ossature	Poteaux et chéneaux en profilés pliés galvanisés Longerons plancher en profilés pliés galvanisés Finition Structure peinture satinée polyuréthane blanc RAL 9002 Finition Chéneaux peinture satinée polyuréthane blanc RAL 9002
Toiture	Tôles galvanisées autoportantes 63/100ème Plafond bac acier laqué blanc Isolation 100mm de laine de verre avec pare vapeur (K=0,38W/m²K)
Plancher	Solivage en tubes rectangulaires 80x40 Aggloméré hydrofuge 22mm (charge admissible 250Kg/m²) Revêtement de sol U3P3 Taraly Initial Compact Strada-Ciment (gris)
Parois extérieures	Panneaux sandwich 35 mm - composés de deux tôles d'acier galvanisé laqué blanc, 2 faces nervurées, isolant polyuréthane classement M2 (U=0,56W/m²K)
Cloisons	Panneaux sandwich 35 mm - composés de deux tôles d'acier galvanisé laqué blanc, 2 faces nervurées, âme isolante en mousse polyuréthane classement M2 (19dB)
Menuiseries	1 porte pleine SM, contre cadre en aluminium laqué blanc, dim. L x H 543 x 2070 cylindre à clé 1 porte pleine SM, contre cadre en aluminium laqué blanc, dim. L x H 909 x 2070 cylindre à clé, serrure 1 point 1 Bouton moleté 1 hublot fixe en PVC blanc, dim. L x H 185 x 340
Electricité conforme à la norme NFC15-100	2 hublots ronds intérieurs étanches LED 2 interrupteurs simples en saillie étanches 1 convecteur 500 W ERP - fil pilote 6 ordres-blanc 1 boîte de dérivation pour alimentation du chauffe-eau 1 tableau électrique général 230V mono étanche Alimentation EDF - en Panneaux avec Boîte Plexo
Sanitaires	1 ballon d'eau chaude 50L mural avec mitigeur thermostatique 15/21 2 manchons de dilatation diam 40 et 100 1 vanne d'arrêt et réducteur de pression 15/21- 1 robinet de puisage EF 1 rampe polyester longueur 1400mm, 3 points d'eau robinet 1 tête eau mitigée (H850mm) 1 porte-savon et 1 miroir de 480x360 1 douche 700x700 en grès, robinet 1 tête eau mitigée avec 1 rideau et 1 patère 1 WC à l'Anglaise 1 distributeur de papier WC 1 urinoir droit polyester avec séparateur (H700mm) 1 bonde PVC au sol diamètre 50 non raccordée 4 grilles de ventilation en PVC diamètre 100 Distribution multicouche - Evacuation PVC
Manutention	Passage de fourches (débouchant) et 4 points d'élingage par le haut et par le bas