

# JUNIOR



J30S

NOUVEAU  
DESIGN

JUNIOR

**DIMENSIONS** : L 2964 mm x l 2464 mm x H 2730 mm - HSP 2302 mm - Panneaux 35 mm

Le Monobloc Sanitaire  
(WC à l'anglaise ou à la turque, option urinoir)

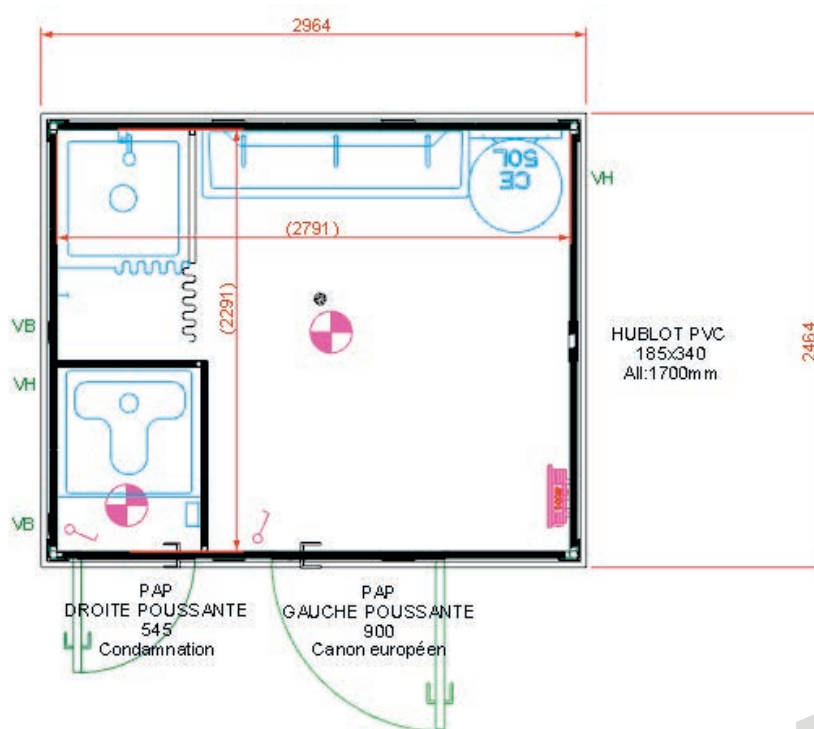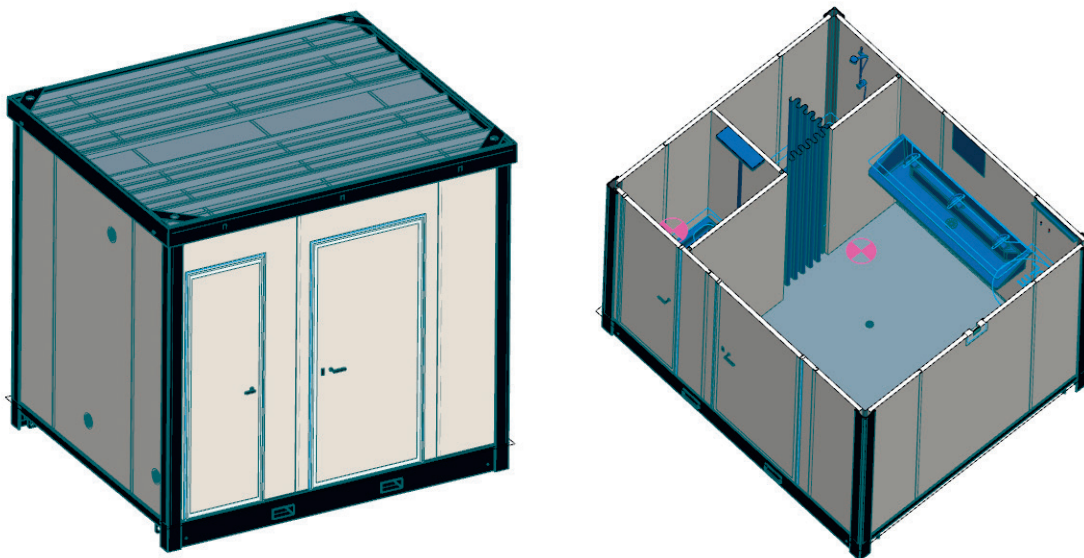




## DESCRIPTIF TECHNIQUE

<b>Ossature</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>  Poteaux et chéneaux en profilés pliés galvanisés</li><li>  Longérons plancher en profilés pliés galvanisés</li><li>  Finition Structure et Chéneaux peinture satinée polyuréthane noir RAL 9005</li></ul>
<b>Toiture</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>  Tôles galvanisées autoportantes 75/100<sup>ème</sup></li><li>  Plafond bac acier laqué blanc</li><li>  Isolation 100 mm de laine de verre avec pare-vapeur (R = 2,5 m<sup>2</sup> K/W)</li></ul>
<b>Plancher</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>  Solivage en tubes rectangulaires 80 x 40 mm</li><li>  Aggloméré hydrofuge 22 mm (charge admissible 250 Kg/m<sup>2</sup>)</li><li>  Revêtement de sol PVC</li></ul>
<b>Parois extérieures</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>  Panneaux sandwich 35 mm - composés de deux tôles d'acier galvanisé laqué blanc, 2 faces gaufrées,</li><li>  Isolant polyuréthane (U=0,71 W/m<sup>2</sup>K)</li></ul>
<b>Menuiseries</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>  1 Porte pleine panneau PU, contre cadre en aluminium laqué blanc, passage 545 mm et hauteur 2140 mm, cylindre à clé, bouton molleté (WC)</li><li>  1 Porte pleine, contre cadre en aluminium laqué blanc, dim. L x H 900 x 2042 mm, cylindre à clé, serrure 1 point</li><li>  1 Hublot fixe en PVC, dim. L x H 185 x 340 mm</li></ul>
<b>Électricité conforme à la norme NFC 15-100</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>  Tableau électrique général prémonté sur panneau sandwich 220 V mono avec protection 30 mA - Disjoncteur différentiel</li><li>  2 Globes intérieurs 60 W (étanche)</li><li>  2 Interrupteurs simples en saillie</li><li>  Convecteur 500 W (allège 1 m) ERP - fil 6 ordres</li><li>  Alimentation EDF en panneau avec boîtier étanche</li></ul>
<b>Sanitaire</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>  Chauffe-eau mural de 50 L + Groupe de sécurité</li><li>  Mitigeur thermostatique</li><li>  Vanne d'arrêt avec réducteur de pression - 1 bouchon purge circuit</li><li>  Rampe de lavabo en polyester 3 points (robinetterie 1 tête eau mitigée) avec 1 miroir</li><li>  1 Porte-savon</li><li>  Douche 715 x 720 mm polyester, pomme de douche eau mitigée avec flexible, 2 rideaux et 1 patère</li><li>  WC à la turque en polyester (H 355 mm) avec réservoir de chasse et 1 porte papier ou WC grès à l'anglaise, option urinoir</li><li>  Bonde de sol Ø 40 mm non raccordée</li><li>  2 Ventilations basses</li><li>  2 Ventilations hautes</li><li>  Sortie en panneaux</li></ul>
<b>Manutention</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>  Passage de fourches (débouchant)</li><li>  4 anneaux d'élingage hauts et bas</li></ul>


# JUNIOR

## Plans

### Les Standards

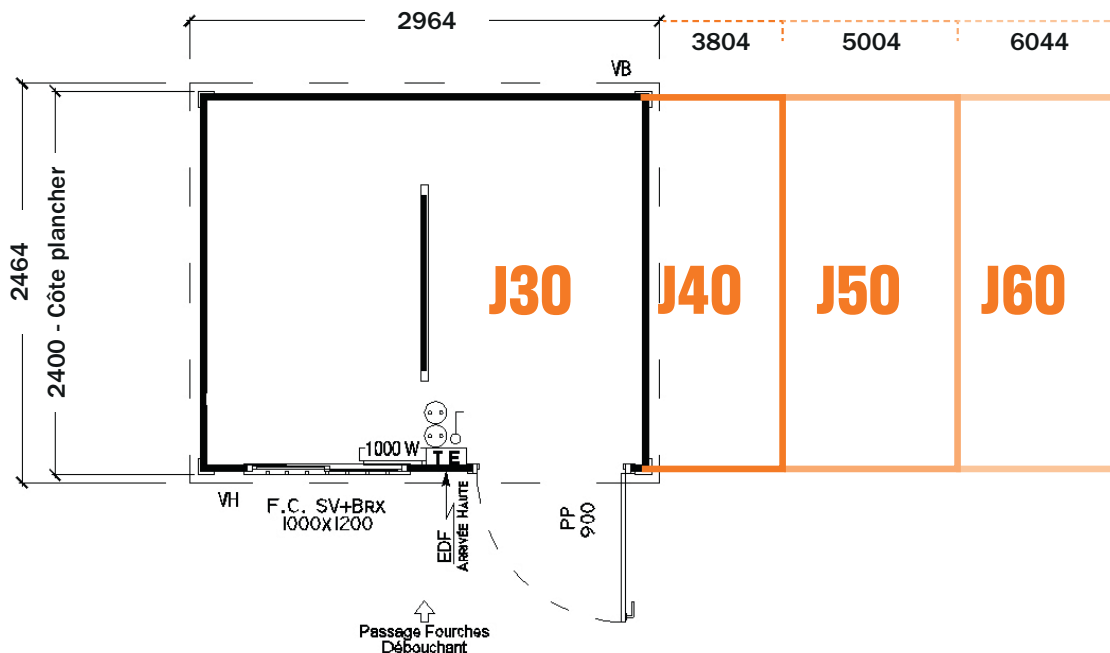

### J60-1

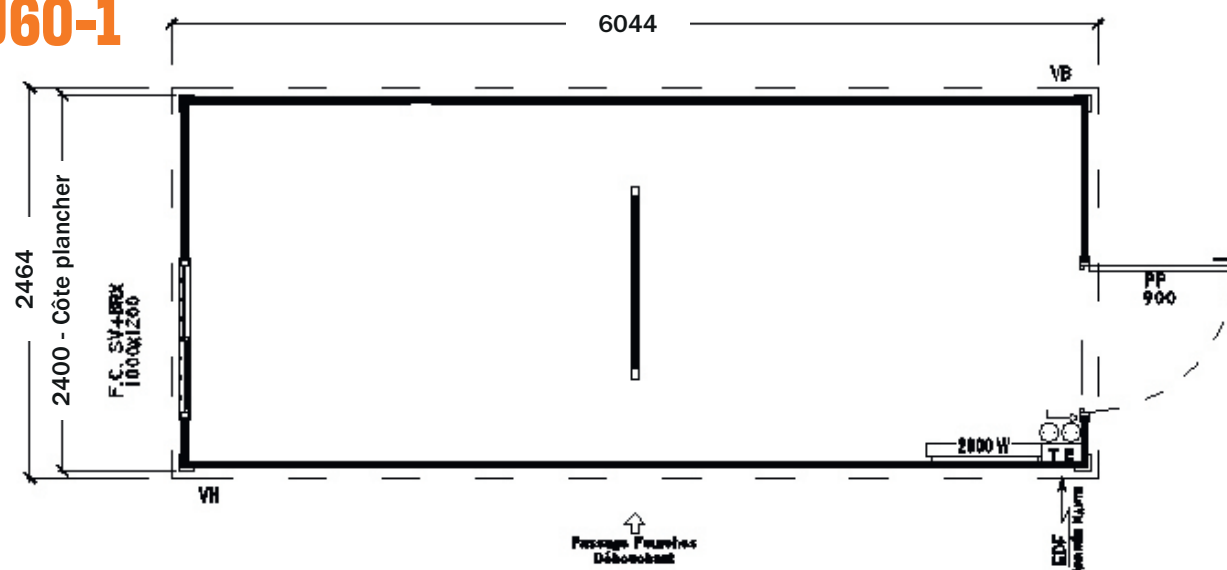


# JUNIOR

## Plans


### Les Sanitaires

#### J30S

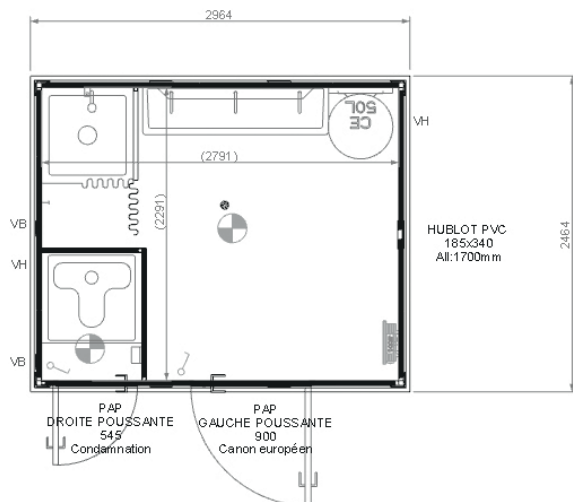


EXISTE AVEC WC À L'ANGLAISE

#### J30SA

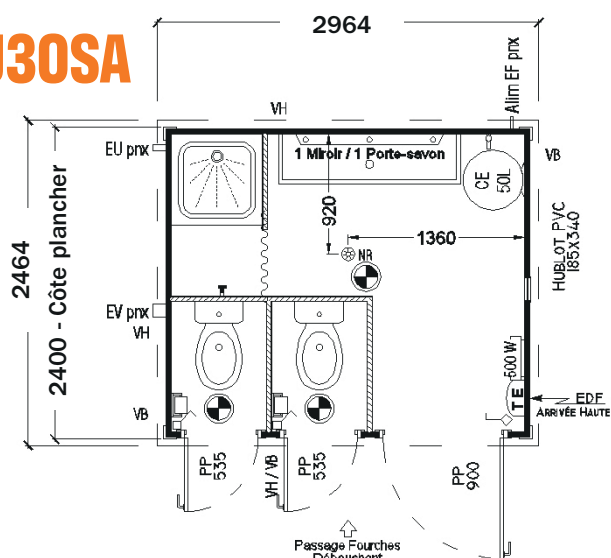

EXISTE AVEC LAVABO

#### J30SU

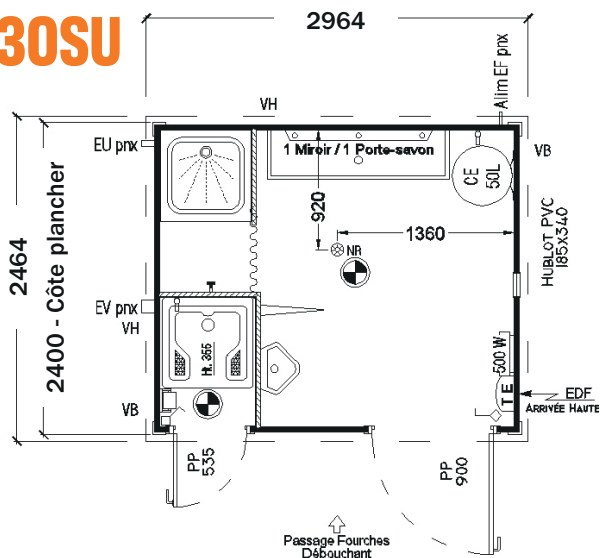

EXISTE AVEC WC À L'ANGLAISE

### OPTIONS


- I DV + VR : double vitrage + volet roulant
- I DV + VR + BRX : double vitrage + volet roulant + barreaux
- I Électricité déportée




# JUNIOR

## Plans

### J50S

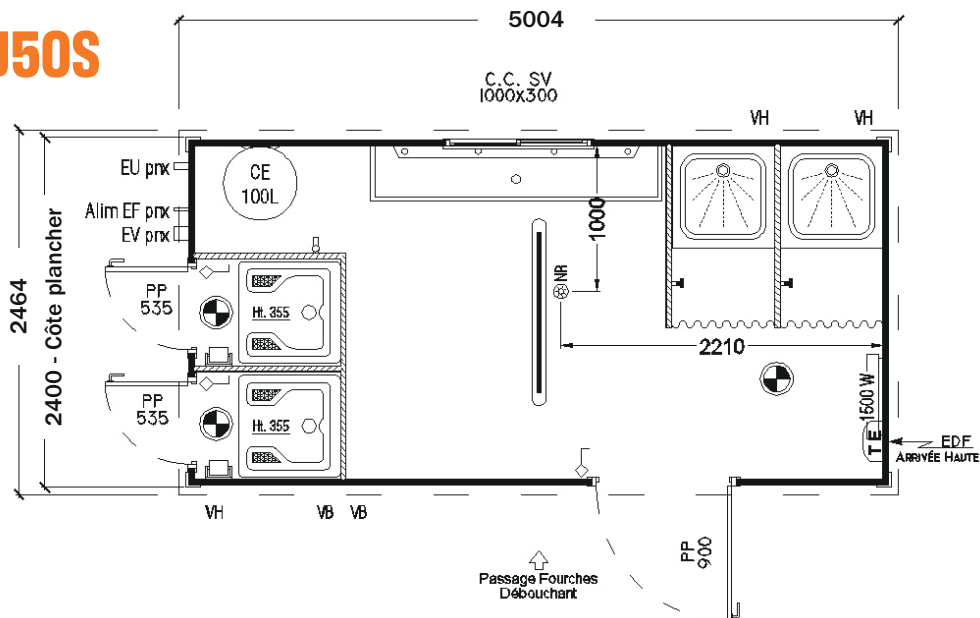

### J50SU

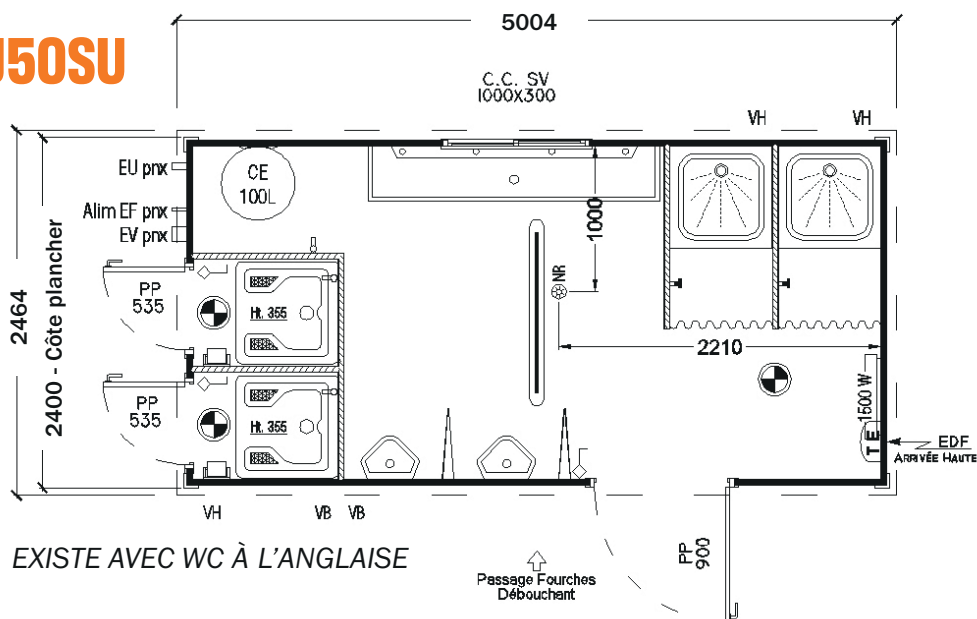

#### OPTIONS

- I DV + VR : double vitrage + volet roulant
- I DV + VR + BRX : double vitrage + volet roulant + barreaux
- I Électricité déportée




# JUNIOR


## I Plans

### I Les Bureaux / Réfectoires / Vestiaires


#### J60B

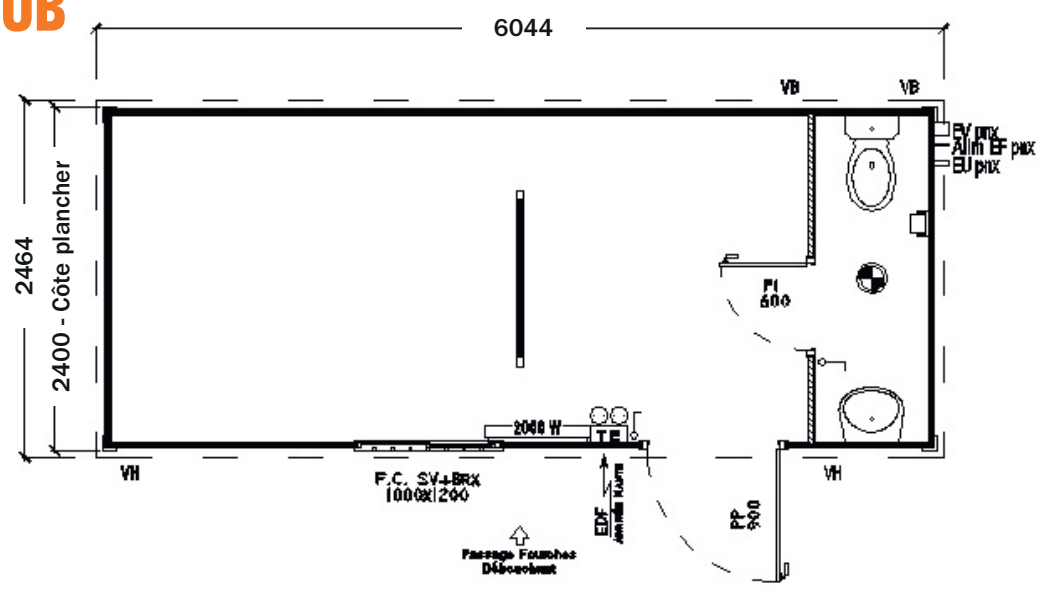

#### J60R

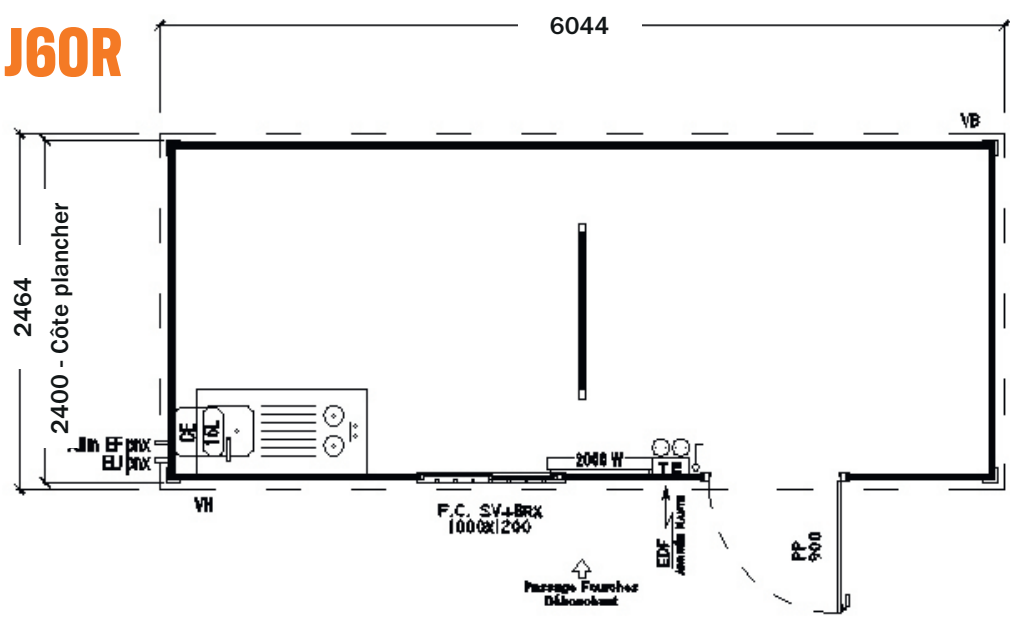

### J60V

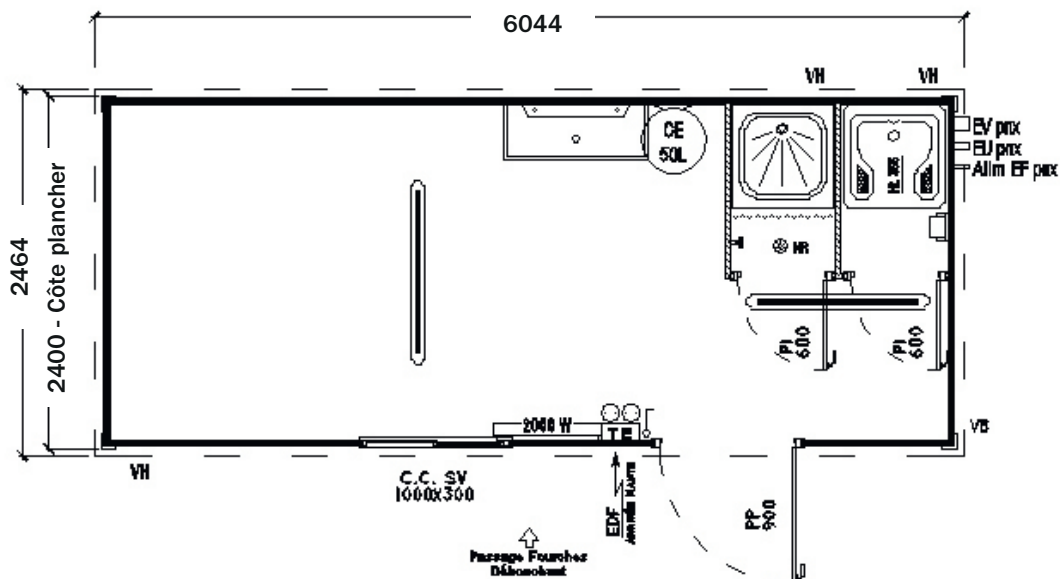

EXISTE AVEC WC TRADITIONNEL

#### OPTIONS

- I DV + VR : double vitrage + volet roulant
- I DV + VR + BRX : double vitrage + volet roulant + barreaux
- I Électricité déportée